





LOC	DIST	REVISIONS 変更				DATE	DWN	APVD
J		P	LTR	DESCRIPTION				
			F1	REVISED PER ECO-11-005030		11MAR11	RK	HMR

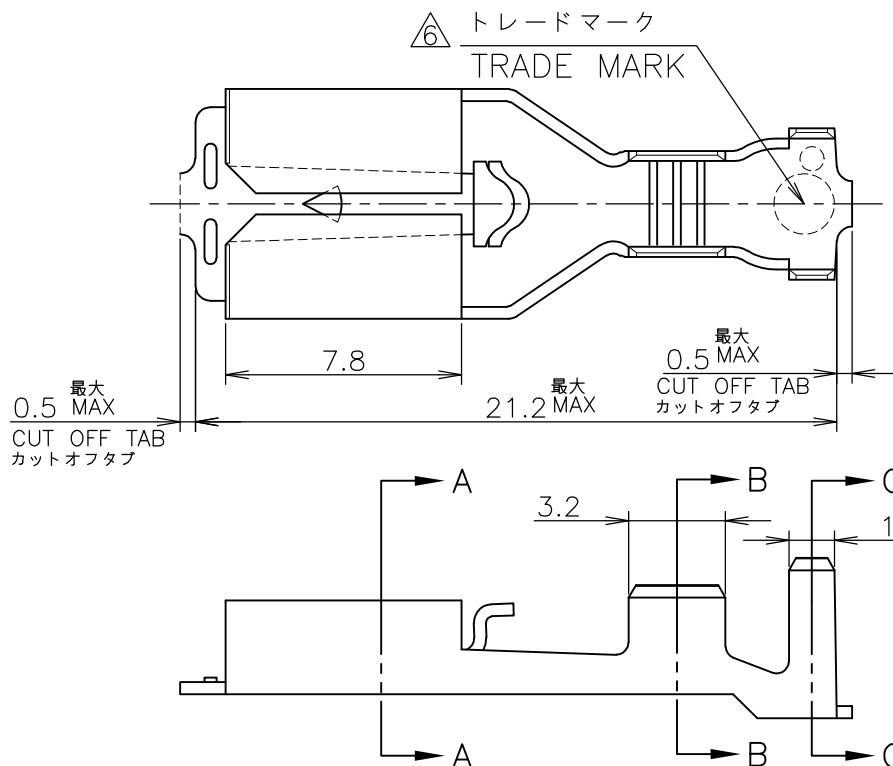

A-A



B-B



C-C

- 1 運用製品規格
175022-1: 108-5251
- 2 取付適用規格
175022-1: 114-5119
- 3 運用スリーブ型番: 174817-1
- 4 本端子は連鎖状でリール巻き
- 5 取扱い説明書: 411-5391
- 6 AMP もしくは TE マーク

- 1 PRODUCT SPECIFICATION
175022-1: 108-5251
APPLICATION SPECIFICATION
- 2 175022-1: 114-5119
- 3 APPLICABLE SLEEVE P/N: 174817-1
- 4 CONTINUOUS STRIP ON REELS
- 5 INSTRUCTION SHEET NO: 411-5391
- 6 AMP OR TE MARK

	911590-1	175023-1	PRE TINNED BRASS 錫めっき付 黄銅 0.4t	175022-1
—++—	HAND TOOL NO. 手動工具型番	L.P.NO. ばら状端子型番	MATERIAL 材料	P/N 型番

WIRE RANGE 抱合電線断面積	AWG #18-#14 0.76~2.09 mm ²	INSULATION DIA 被覆外径	2.2~3.4 mm ϕ
-----------------------	--	------------------------	-------------------

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 0 PLC ± 1 PLC ± 10 ≥: ±0.2 2 PLC ± 30 ≥ > 10: ±0.25 3 PLC ± 100 ≥ > 30: ±0.3 4 PLC ± ANGLES ± 3°	DWN Y.ABE	06SEP2010	MATERIAL 材料 表参照 SEE TABLE		FINISH 仕上
	CHK T.TSUZAKI	06SEP2010			
	APVD T.MASUDA	06SEP2010			
	PRODUCT SPEC 製品規格 注1 参照 SEE NOTE 1		NAME 名称 250 SERIES POSITIVE LOCK-EX REC. 250 シリーズ ポジティブ ブロッカー-EX リセブタクル		
	APPLICATION SPEC 取付適用規格 注2 参照 SEE NOTE 2		SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-175022
	WEIGHT		RESTRICTED TO		
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 4:1	SHEET 1 OF 1	REV F1

RELEASED FOR PUBLICATION MAY, 1999.

ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

COPYRIGHT 1999 By -