


### Bauform B, Buchse, gerade Type B, female, straight

# APFEL

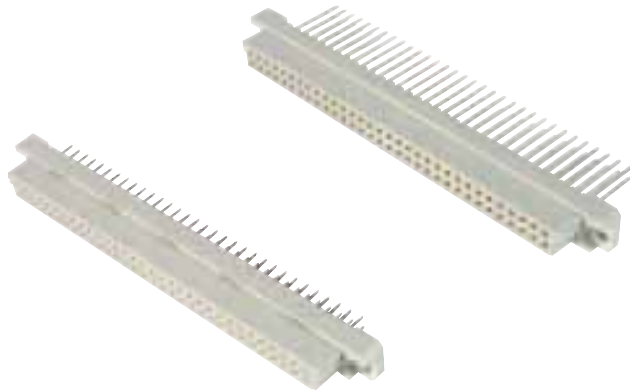

#### Technische Daten:

Seite 142

#### Verfügbare Oberflächen:


Gütestufe 3 \*  
Gütestufe 2  
Gütestufe 1

#### Technical specs:

page 142

#### Available finish:

Quality class 3 \*  
Quality class 2  
Quality class 1

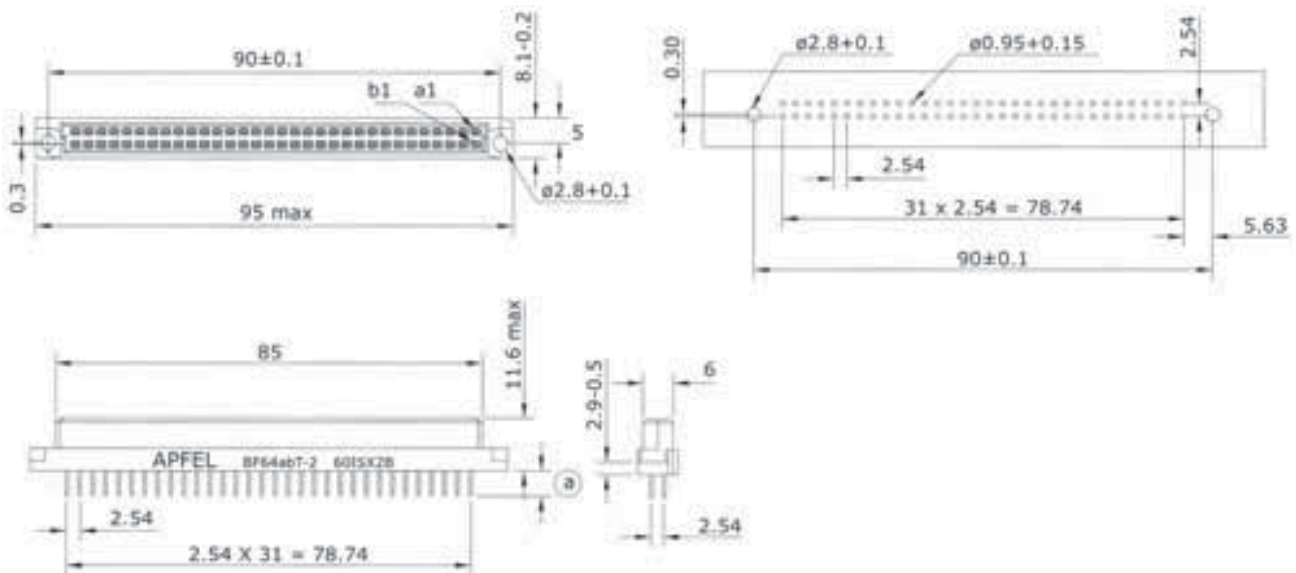

	T2.5	T	WAA	WAB
a=	2.5	4	13	13
k=	0.3 x 0.38	0.3 x 0.38	0.64 x 0.64	0.6 x 0.6
	WBA	WBB	W5	W7
a=	17	17	5	7.4
k=	0.64 x 0.64	0.6 x 0.6	0.6 x 0.60	0.6 x 0.60

a = tail length  
k = termination cross section

Bestellcode : **A** - **B** - **F** - **x** - **x** - **x**  
Ordercode :

Bitte „x“ durch unten geeignete Option ersetzen

Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2. 3.

1.

#### Bestückung

64ab\*, 32a, 32ab\*, 16a

#### Positions with contacts

64ab\*, 32a, 32ab\*, 16a

2.

#### Ausführung ⓐ (Pinlänge)

T -4mm\*  
T2.5 -2.5mm\*  
WAB -13mm\*  
WAA -13mm  
WBB -17mm  
WBA -17mm  
W5 -5mm  
W7 -7.4mm

#### Version ⓐ (tail length)

T -4mm\*  
T2.5 -2.5mm\*  
WAB -13mm\*  
WAA -13mm  
WBB -17mm  
WBA -17mm  
W5 -5mm  
W7 -7.4mm

3.

#### Gütestufe

- -Stufe 3 \*  
2 -Stufe 2  
1 -Stufe 1

#### Quality class

- -class 3 \*  
2 -class 2  
1 -class 1

\* Standard