A-DxFxxLPIII/FP-R

No. of contacts
09, 15, 25, 37

S - Male
F - Female

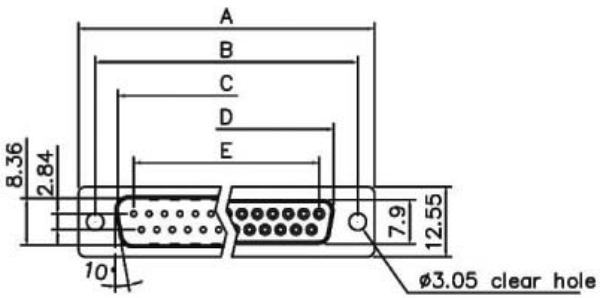

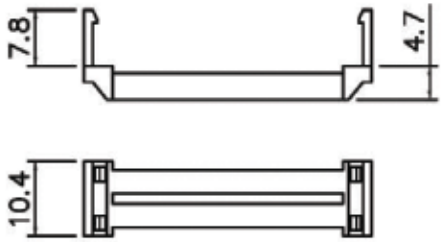

Strain Relief

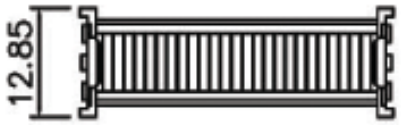

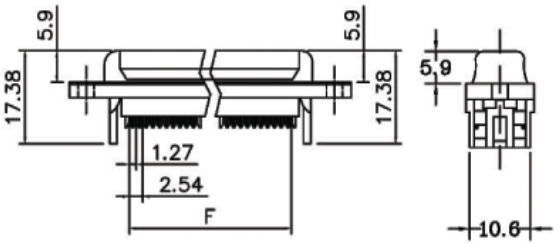

With Insulator Support

Dimensions

Positions	A	B	C	D	E	F
9	30.81	24.99	16.92	16.33	11.08	10.16
15	39.14	33.32	25.50	24.66	19.39	17.78
25	53.04	47.04	38.96	38.38	33.24	30.48
37	69.32	63.50	55.42	54.84	49.86	45.72

RoHS Complaint

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	±3°

Modification	Date	Name

		Name
Drawn	11.18.11	Chappell
Approved		

ASSMANN WSW components

Item No.
A-DxFxxLPIII/FP-R

Title: D-Sub connector for flat ribbon cable, full plastic version

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet