


3/2-Ventile für manuelle Betätigung durch Betätigungselement Ø 22 mm



3/2-Ventil (wird mit Befestigungsschrauben für Adapter geliefert)	Anschluss Ø 4 G 1/8	89 543 501	89 543 101	—	—	—	—	—
		89 543 701	89 543 201	—	—	—	—	—
Auf Adapter montierte(s) 3/2-Ventil(e) (bei Lieferung nicht montiert)	Anschluss Ø 4	—	—	89 543 105	89 543 005	89 543 305	89 543 205	—
Adapter für 3/2-Ventil für Betätigungselement 22 Ø		—	—	—	—	—	—	24 679 702
Ausführung		NC	NO	NC	NO	NC + NO	NC + NC	

Symbol




Kenndaten

Betriebsdruck	Bar	0 → 8	0 → 8	0 → 8	0 → 8	0 → 8	0 → 8	—
Nennweite Ø	mm	2	2	2	2	2	2	—
Durchfluss bei 6 bar	NI/min	112	112	112	112	112	112	—
Betätigungskraft	N	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	—
Betriebstemperatur, trockene Luft	°C	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	-5 → +60	—
Lebensdauer	Schaltspiele	1,5 x 10 ⁶	1,5 x 10 ⁶	1,5 x 10 ⁶	1,5 x 10 ⁶	1,5 x 10 ⁶	1,5 x 10 ⁶	—
Nicht anschließbarer Entlüftungsausgang		•	•	•	•	•	•	—
Gewicht	g	50	50	60	60	110	110	40

Funktionsprinzip

Ausführung NC

Abluft




1 Druckluftanschluss 2 Ausgang


Abmessungen

89 543 001 - 89 543 201

89 543 501 - 89 543 701





Serie mit Ø 22




Bohrungen der Grundplatte für Betätigungselemente Ø 22 Montage

EN 50007



Bohrung für Verwendung (optional) einer Scheibe mit Positionierzapfen

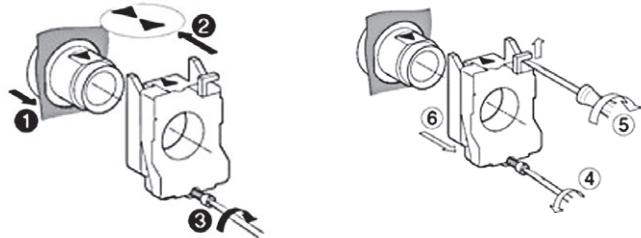

* > 40 für Stößel 40 Ø
* > 45 für Hebelstaster

Betätigungselemente Ø 22 mm für manuell betätigte Ventile

					
Drucktaster	Rot 24 678 129 Grün 24 678 128 Schwarz 24 678 127	24 678 173 — 24 678 172	24 678 171 — —	— — — 24 678 174	— — — 24 678 175
2-Positionen-Drehschalter	—	—	—	—	—
3-Positionen-Drehschalter	—	—	—	—	—
Betätigung	Impulstaster	Piltaster Ø 40 Kunststoff	Schlagtaster Drehentriegelung	Symmetrischer Betätigungshebel, schwarz	Langer Betätigungshebel, schwarz


Symbol



Position


					
Gewicht	g	30	45	45	45

Abmessungen










2-Positionen-Drehschalter	24 678 180	—	24 678 176	24 678 178	24 678 177	24 678 179	24 678 182	24 678 181
3-Positionen-Drehschalter	—	—	—	—	—	—	—	—
Betätigung	RONIS-455-Schlüssel, entfernbar in Position 0	—	Kürzer Betätigungshebel, schwarz	Kürzer Betätigungshebel mit Rückstellung, schwarz	Länger Betätigungshebel, schwarz	Länger Betätigungshebel mit Rückstellung, schwarz	RONIS-455-Schlüssel, entfernbar in Position 0 3 Positionen, Rückstellung zur Mitte	RONIS-455-Schlüssel, entfernbar in Position 0 3 feste Positionen

Symbol



Position

							
Gewicht	70	45	45	16	45	70	70

Abmessungen

